



Isıtma Sistemleri



Isıtma Sistemleri

Kalorifer Kazanları



Ekonomik

Yüksek Verim

2 YIL
GARANTİ

TSE
45.000 ile 450.000 Arası


CE

Kolay Kullanım

%100
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ



- Otomatik Isı Kontrollü
- Katı Yakıtlı
- 4 ısı transfer dilimi





KÖMÜR



ODUN

- 1 - Sıcak Su Çıkışı
- 2 - Emniyet Çıkışı
- 3 - Kontrol Paneli
- 4 - Baca
- 5 - Temizleme Kapağı
- 6 - Yakıt Yükleme Kapağı
- 7 - Kül Boşaltma Kapağı
- 8 - Kül Boşaltma Kolu
- 9 - Hareketli Döküm Izgara
- 10 - Emniyet Dönüşü
- 11 - Sıcak Su Dönüşü
- 12 - Su Doldurma Boşaltma
- 13 - Fan

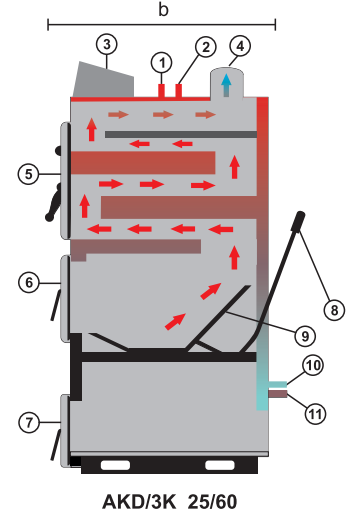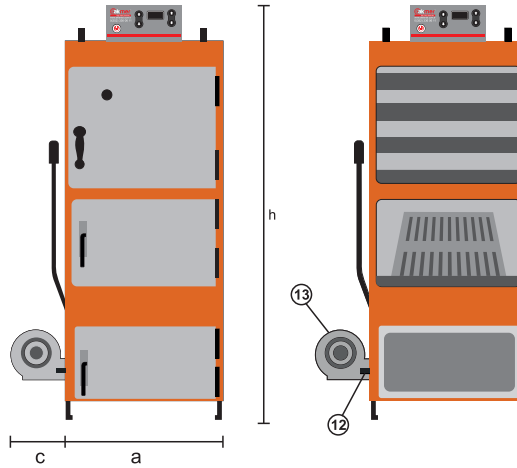

AKD/3K 25/60

TEKNİK ÖZELLİKLER

TEKNİK ÖZELLİKLER							
Model / Seri		AKB / 3K	25	35	45	60	80
Yakıt Türü		Odun - Kömür - Biokitle					
Isıtma Gücü		Kcal/h	25.000	35.000	45.000	60.000	80.000
		Kw	29	41	52	70	93
Ölçüler	Genişlik	mm	690		820		890
	Uzunluk	mm	860	945	990	1140	1190
	Yükseklik	mm	1380			1565	
	Baca Çıkış Yerden Yüksekliği	mm	1300			1500	
	Baca Çapı	mm	130			170	
Yanma Odası	Yüksekliği	mm	450				
	Genişliği	mm	375			500	
	Derinliği	mm	575	650	590	730	925
	Hacmi	dm3	97,00	109,50	132,75	164,25	208,00
Yakıt Besleme Ağızı		mm	440 x 265			565 x 365	
Sıcaklık Kontrol Aralığı		CO	30 - 90				
Maximum İşletme Basıncı		bar	3				
Test Basıncı		bar	4,5				
Kazan Gidiş - Dönüş		r"	1"	11/4"		11/2"	
Emniyet Gidiş - Dönüş		r"	1"			11/4"	
Su Doldurma		r"	1/2"				
Su Hacmi		Lt	65	75	90	115	175
Kazan Ağırlığı		Kg	270	285	370	425	505

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50

-2-

Ekonamik

Yükçek Verim

2 YIL
GARANTİ

TSE

CE


45.000 ile 450.000 Arası

Kolay Kullanım

%100
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ



- Otomatik Isı Kontrollü
- Boru Geçişli
- Katı Yakıtlı






KÖMÜR



ODUN

- 1 - Sıcak Su Çıkışı
- 2 - Emniyet Çıkışı
- 3 - Kontrol Paneli
- 4 - Baca
- 5 - Temizleme Kapağı
- 6 - Yakıt Yükleme Kapağı
- 7 - Kül Boşaltma Kapağı
- 8 - Kül Boşaltma Kolu
- 9 - Hareketli Döküm Izgara
- 10 - Emniyet Dönüşü
- 11 - Sıcak Su Dönüşü
- 12 - Su Doldurma Boşaltma
- 13 - Fan

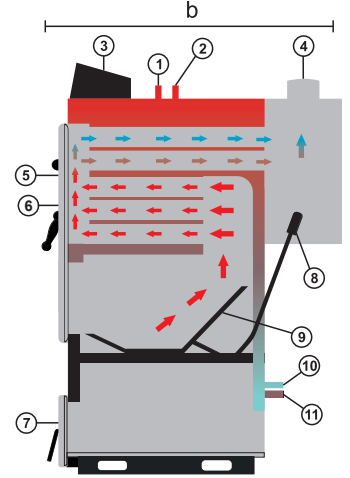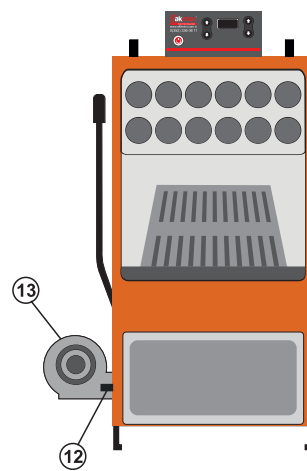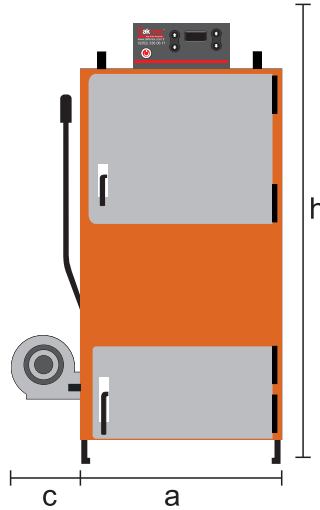

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model / Seri		AKB / 2K		25	35	45	60	80	
Yakıt Türü		Odun - Kömür - Biokitle							
Isıtma Gücü		Kcal/h	22.000		25.000		35.000	60.000	80.000
		Kw	29	41	52	70	93		
Ölçüler	Genişlik	mm	690		820		890		
	Uzunluk	mm	915	1095	1090	1240	1140		
	Yükseklik	mm	1380		1565				
	Baca Çıkış Yerden Yüksekliği	mm	1240			1430		1225	
	Baca Çapı	mm	130		150		220		
Yanma Odası	Yüksekliği	mm	500						
	Genişliği	mm	375			500			
	Derinliği	mm	575	650	590	730	925		
	Hacmi	dm3	107,81	121,88	147,50	182,50	231,25		
Yakıt Besleme Ağızı		mm	440 x 265			565 x 365			
Sıcaklık Kontrol Aralığı		CO				30 - 90			
Maximum İşletme Basıncı		bar				3			
Test Basıncı		bar				4,5			
Kazan Gidiş - Dönüş		r''	1"	11/4"			11/2"		
Emniyet Gidiş - Dönüş		r''	1"			11/4"			
Su Doldurma		r''				1/2"			
Su Hacmi		Lt	70	80	100	130	200		
Kazan Ağırlığı		Kg	270	285	370	425	505		

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50

-3-

Ekonmik

*Yükçek
Verim*

**2 YIL
GARANTİ**

TSE

CE


45.000 ile 450.000 Arası

*Kolay
Kullanım*

**%100
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ**



- Otomatik Isı Kontrollü
- Boru Geçişli
- Katı Yakıtlı






KÖMÜR



ODUN

- 1 - Sıcak Su Çıkışı
- 2 - Emniyet Çıkışı
- 3 - Kontrol Paneli
- 4 - Baca
- 5 - Temizleme Kapağı
- 6 - Yakıt Yükleme Kapağı
- 7 - Kül Boşaltma Kapağı
- 8 - Kül Boşaltma Kolu
- 9 - Hareketli Döküm Izgara
- 10 - Emniyet Dönüşü
- 11 - Sıcak Su Dönüşü
- 12 - Su Doldurma Boşaltma
- 13 - Fan

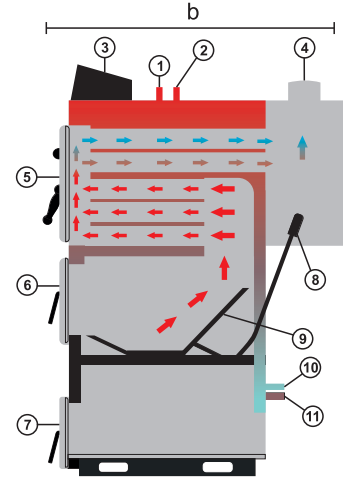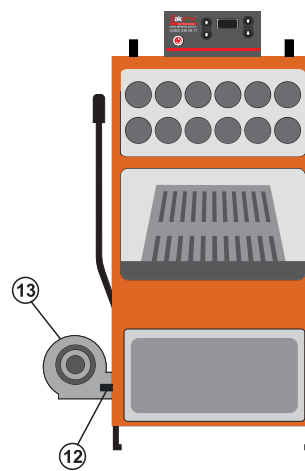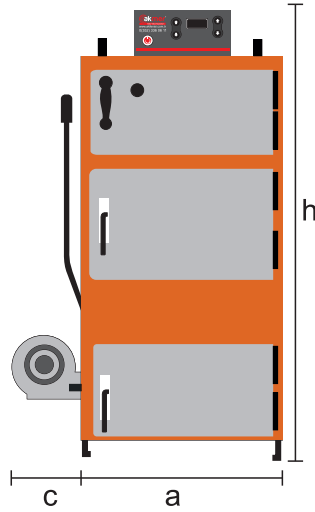

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model / Seri		AKB / 3K	25	35	45	60	80
Yakıt Türü		Odun - Kömür - Biokitle					
Isıtma Gücü		Kcal/h	25.000	35.000	45.000	60.000	80.000
		Kw	29	41	52	70	93
Ölçüler	Genişlik	mm	690		820		890
	Uzunluk	mm	915	1095	1090	1240	1140
	Yükseklik	mm	1380			1565	
	Baca Çıkış Yerden Yüksekliği	mm	1240		1430		1225
	Baca Çapı	mm	130		150		220
Yanma Odası	Yüksekliği	mm		500			
	Genişliği	mm	375			500	
	Derinliği	mm	575	650	590	730	925
	Hacmi	dm3	107,81	121,88	147,50	182,50	231,25
Yakıt Besleme Ağızı		mm	440 x 265			565 x 365	
Sıcaklık Kontrol Aralığı		CO	30 - 90				
Maximum İşletme Basıncı		bar	3				
Test Basıncı		bar	4,5				
Kazan Gidiş - Dönüş		r''	1''	11/4''		11/2''	
Emniyet Gidiş - Dönüş		r''	1''			11/4''	
Su Doldurma		r''	1/2''				
Su Hacmi		Lt	70	80	100	130	200
Kazan Ağırlığı		Kg	270	285	370	425	505

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50


-4-



- Otomatik Isı Kontrollü
- Ultra Boru Geçişli
- Katı Yakıtlı



45.000 ile 450.000 Arası





KÖMÜR



ODUN

- 1 - Sıcak Su Çıkışı
- 2 - Emniyet Çıkışı
- 3 - Kontrol Paneli
- 4 - Baca
- 5 - Temizleme Kapağı
- 6 - Yakıt Yükleme Kapağı
- 7 - Kül Boşaltma Kapağı
- 8 - Kül Boşaltma Kolu
- 9 - Hareketli Döküm Izgara
- 10 - Emniyet Dönüşü
- 11 - Sıcak Su Dönüşü
- 12 - Su Doldurma Boşaltma
- 13 - Fan

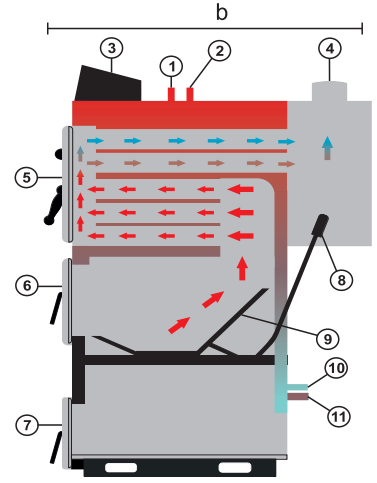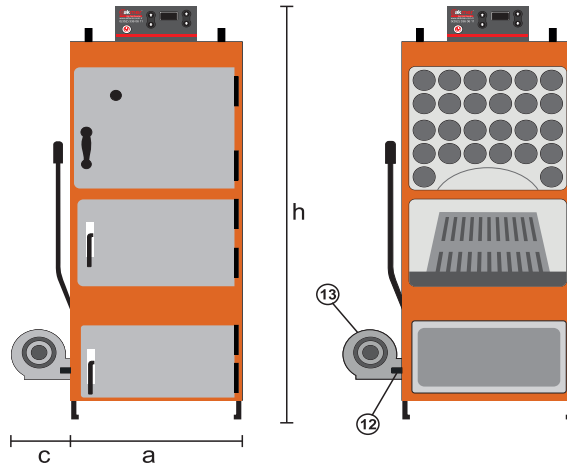

AKB/3K 25/60

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model / Seri	AKB / 3K	25	35	45	60	80	100
Yakıt Türü		Odun - Kömür - Biokitle					
Isıtma Gücü	Kcal/h	25.000	35.000	45.000	60.000	80.000	100.000
	Kw	29	41	52	70	93	116
Ölçüler	Genişlik	mm	690		820	890	890
	Uzunluk	mm	915	1095	1090	1240	1440
	Yükseklik	mm	1380			1565	1635
	Baca Çıkış Yerden Yüksekliği	mm	1240		1430	1225	1295
	Baca Çapı	mm	130		150		220
Yanma Odası	Yüksekliği	mm			500		
	Genişliği	mm	375			500	
	Derinliği	mm	575	650	590	730	925
	Hacmi	dm3	107,81	121,88	147,50	182,50	231,25
	Yakıt Besleme Ağızı	mm	440 x 265			565 x 365	
	Sıcaklık Kontrol Aralığı	CO			30 - 90		
	Maximum İşletme Basıncı	bar			3		
	Test Basıncı	bar			4,5		
	Kazan Gidiş - Dönüş	r"	1"	1 1/4"		1 1/2"	2"
	Emniyet Gidiş - Dönüş	r"		1"		1 1/4"	1 1/2"
	Su Doldurma	r"			1/2"		
	Su Hacmi	Lt	70	80	100	130	200
	Kazan Ağırlığı	Kg	270	285	370	425	505
						505	610

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50



- Otomatik Isı Kontrollü
- Ultra Boru Geçişli
- Katı Yakıtlı




Yükçek Verim

2 YIL GARANTİ



Kolay Kullanım

%100 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ






FINDIK KÖMÜR



PELLET

- 1 - Sıcak Su Çıkışı
- 2 - Emniyet Çıkışı
- 3 - Kontrol Paneli
- 4 - Baca
- 5 - Temizleme Kapağı
- 6 - Yakıt Yükleme Kapağı
- 7 - Kül Boşaltma Kapağı
- 8 - Pota
- 9 - Fan
- 10 - Emniyet Dönüşü
- 11 - Sıcak Su Dönüşü
- 12 - Su Doldurma Boşaltma
- 13 - Redüktör
- 14 - Helezon
- 15 - Stoker

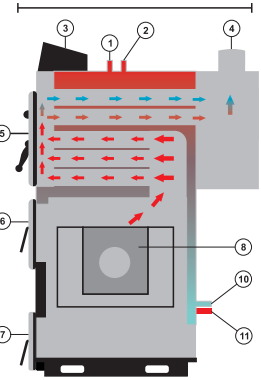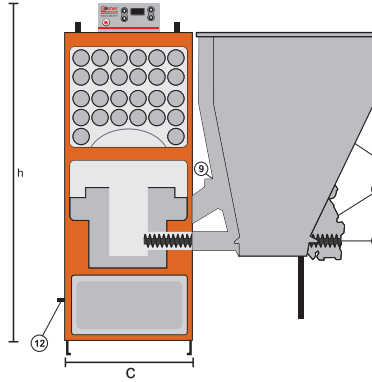

AKBS/3K 25/60

*AKB/3K 80/100 Kazanlarda Baca Çıkışı Yataydır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model / Seri	AKB / 3K	25	35	45	60	80	100
Yakıt Türü		Odun - Kömür - Biokitle					
Isıtma Gücü	Kcal/h	25.000	35.000	45.000	60.000	80.000	100.000
	Kw	29	41	52	70	93	116
Ölçüler	Genişlik	mm	1210		1340		1370
	Uzunluk	mm	915	1095	1090	1240	1440
	Yükseklik	mm	1380			1565	
	Baca Çıkış Yerden Yüksekliği	mm	1240		1430	1225	1295
	Baca Çapı	mm	130		150		220
	Yanma Potası Ölçü	mm	180 x 160			225x160	
	Yakıt Kapasitesi	Kg	150		200		225
	Sıcaklık Kontrol Aralığı	CO			30 - 90		
	Maximum İşletme Basıncı	bar			3		
	Test Basıncı	bar			4,5		
	Kazan Gidiş - Dönüş	r"	1"	11/4"		11/2"	2"
	Emniyet Gidiş - Dönüş	r"		1"		11/4"	11/2"
	Su Doldurma	r"			1/2"		
	Su Hacmi	Lt	70	80	100	130	200
	Kazan Ağırlığı	Kg	335	350	433	475	565

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ultra Borulu

Otomatik ve Manuel Yüklemeli
Kat Kaloriferi
AKBES-TWO / 3K



- Otomatik Isı Kontrollü
- Ultra Boru Geçişli
- Katı Yakıtlı

*Hem Otomatik
Hem Manuel*




*Yükçek
Verim*

**2 YIL
GARANTİ**

*Kolay
Kullanım*

**%100
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ**



FINDIK KÖMÜR






ODUN



PELLET

- 1 - Sıcak Su Çıkışı
- 2 - Emniyet Çıkışı
- 3 - Kontrol Paneli
- 4 - Baca
- 5 - Temizleme Kapağı
- 6 - Yakıt Yükleme Kapağı
- 7 - Kül Boşaltma Kapağı
- 8 - Pota
- 9 - Fan
- 10 - Emniyet Dönüşü
- 11 - Sıcak Su Dönüşü
- 12 - Su Doldurma Boşaltma
- 13 - Redüktör
- 14 - Helezon
- 15 - Stoker
- 16 - Sulu Izgara
- 17 - Yanma Odası Izgarası (Manuel Yükleme İçin)

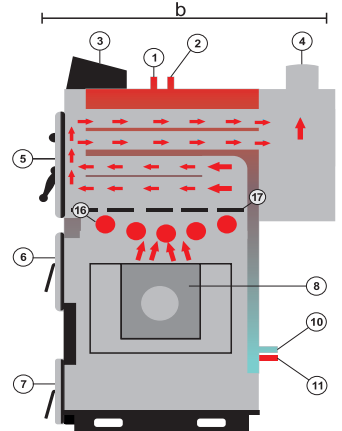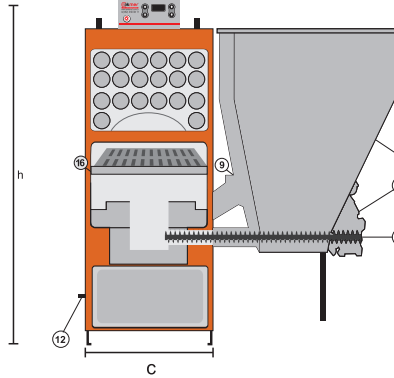

AKBS/3K 25/60

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model / Seri	AKBES TWO / 3K	35	45	60
Yakıt Türü	Odun - Kömür - Biokitle			
Isıtma Gücü	Kcal/h	35.000	45.000	60.000
	Kw	41	52	70
Ölçüler	Genişlik	mm	1210	1340
	Uzunluk	mm	1095	1240
	Yükseklik	mm	1650	1750
	Baca Çıkış Yerden Yüksekliği	mm	1510	1615
	Baca Çapı	mm	130	150
Yanma Odası	Yüksekliği	mm	500	
	Genişliği	mm	375	500
	Derinliği	mm	650	730
	Hacmi	dm3	121,88	182,50
Yanma Potası Ölçü		mm	180 x 160	225 x 160
Yakıt Kapasitesi		Kg	150	200
Sıcaklık Kontrol Aralığı		CO	30 - 90	
Maximum İşletme Basıncı		bar	3	
Test Basıncı		bar	4,5	
Kazan Gidiş - Dönüş		r"	11/4"	11/2"
Emniyet Gidiş - Dönüş		r"	1"	
Su Doldurma		r"	1/2"	
Su Hacmi		Lt	80	130
Kazan Ağırlığı		Kg	285	425

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Ultra Borulu


Manuel Yüklemeli
Kalorifer Kazanı
AKB / 3K



- Otomatik Isı Kontrollü
- Yarı Silindirik
- Ultra Boru Geçişli
- Katı Yakıtlı



TSE
45.000 ile 450.000 Arası






KÖMÜR



ODUN

- 1 - Sıcak Su Çıkışı
- 2 - Emniyet Çıkışı
- 3 - Kontrol Paneli
- 4 - Baca
- 5 - Temizleme Kapağı
- 6 - Yakıt Yükleme Kapağı
- 7 - Kül Boşaltma Kapağı
- 8 - Sıcak Su Dönüşü
- 9 - Emniyet Dönüşü
- 10 - Fan

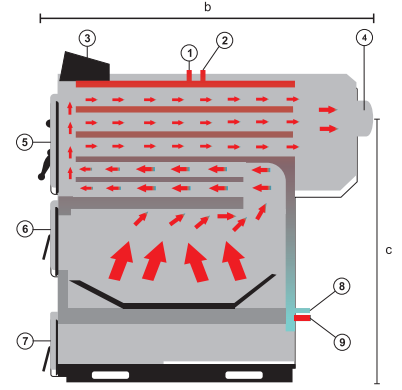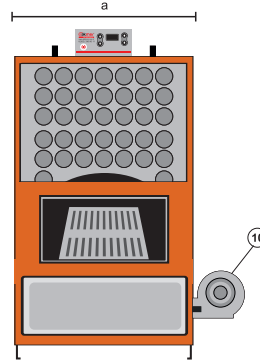

AKBS/3K MERKEZİ SİSTEM

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model / Seri		AKB / 3K	120	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Yakıt Türü		Odun - Kömür - Biokitle										
Isıtma Gücü		Kcal/h	140.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
		Kw	140	174	209	233	291	349	407	465	523	581
Ölçüler	Genişlik	mm	820		930		1045	1060	1080		1150	1180
	Uzunluk	mm	1615	1815		1915		2005	2085	2200	2330	
	Yükseklik	mm	1570	1610	1690	1798	1860		1960		1985	2000
	Baca Çıkış Yerden Yüksekliği	mm	1200	1240	1300	1430	1450				1475	
Baca Çapı		mm	250					300				
Yanma Odası	Yüksekliği	mm	510					560				
	Genişliği	mm	600		700		800	755	790			
	Derinliği	mm	1020	1220		1320		1045			1400	1510
	Hacmi	dm3	312	373	436	471	539	402	462		619	
Yakıt Besleme Ağızı		mm	440 x 340					460 x 380				
Sıcaklık Kontrol Aralığı		CO	30 - 90									
Maximum İşletme Basıncı		bar	3									
Test Basıncı		bar	5									
Kazan Gidiş - Dönüş		r''	DN 50		DN 65			DN 80		DN 100		
Emniyet Gidiş - Dönüş		r''	11/4"			11/2"			2"			
Su Doldurma		r''	3/4"									
Su Hacmi		Lt	394	492	590	688	790	830	1035	1245	1290	1315
Kazan Ağırlığı		Kg	500	915	1050	1123	1310	1460	1700	1970	2220	2650

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50

Ultra Borulu

Otomatik Yüklemeli Kalorifer Kazanı

AKBS / 3K



- Otomatik Isı Kontrollü
- Yarı Silindirik
- Ultra Boru Geçişli
- Katı Yakıtlı




*Yükçek
Verim*

**2 YIL
GARANTİ**



*Kolay
Kullanım*




**%100
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ**



FINDIK KÖMÜR



PELLET

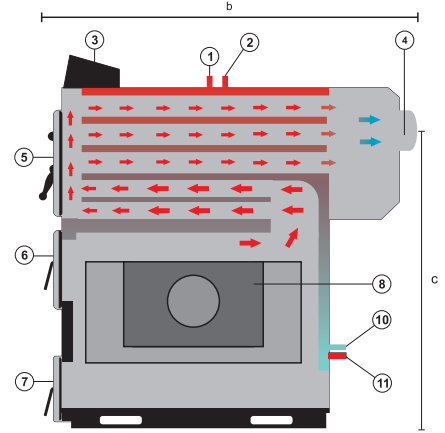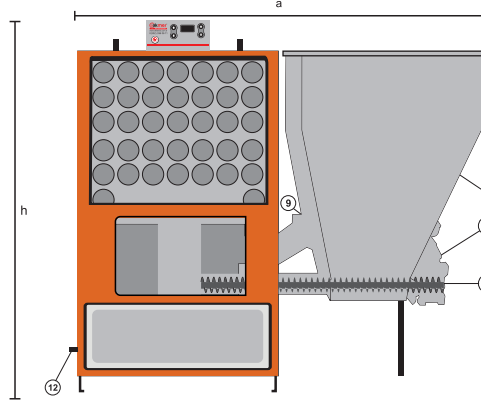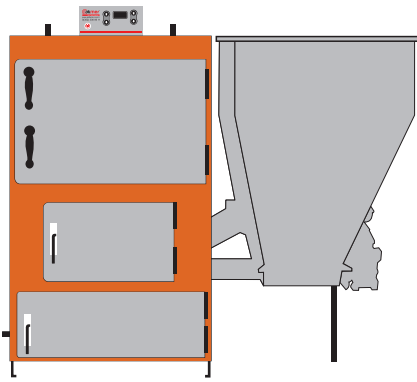

AKBS/3K MERKEZİ SİSTEM

- | | | | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 - Sıcak Su Çıkışı | 4 - Baca | 7 - Kül Boşaltma Kapağı | 10 - Emniyet Dönüşü | 13 - Redüktör |
| 2 - Emniyet Çıkışı | 5 - Temizleme Kapağı | 8 - Pota | 11 - Sıcak Su Dönüşü | 14 - Helezon |
| 3 - Kontrol Paneli | 6 - Yakıt Yükleme Kapağı | 9 - Fan | 12 - Su Doldurma Boşaltma | 15 - Stoker |

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model / Seri	AKBS / 3K	120	150	180	200	250	300	350	400	450	500
Yakıt Türü		Odun - Kömür - Biokitle									
Isıtma Gücü	Kcal/h	140.000	150.000	180.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000
	Kw	140	174	209	233	291	349	407	465	523	581
Ölçüler	Genişlik	mm	1460		1560		1745		1780		1880
	Uzunluk	mm	1615		1815		1915		2005		2085
	Yükseklik	mm			1640		1860		1960		2000
	Baca Çıkış Yerden Yüksekliği	mm			1370				1450		1475
Baca Çapı	mm	250					300				
Yanma Potası Çapı	mm				430 x 410					600 x 600	
Yakıt Besleme Ağızı	mm			440 x 340					460 x 380		
Sıcaklık Kontrol Aralığı	CO					30 - 90					
Maximum İşletme Basıncı	bar					3					
Test Basıncı	bar					5					
Kazan Gidiş - Dönüş	r"		DN 50		DN 65		DN 80		DN 100		
Emniyet Gidiş - Dönüş	r"		1 1/4"		1 1/2"		2"				
Su Doldurma	r"					3/4"					
Su Hacmi	Lt	394	492	590	688	790	830	1035	1245	1290	1315
Kazan Ağırlığı	Kg	500	915	1050	1123	1310	1460	1700	1970	2220	2650

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50



İMBİSAT




Teknik Özellikler

- 50 - 300 LİTRE KAPASİTE ARALIĞINDA
- ISITMA SİSTEMLERİNE UYGUNLUK
- KOMPLE DAYANIKLI GÖVDE
- KONTROLÜ, BAKIMI VE MONTAJI KOLAYDIR
- DIŞ ETKENLERE VE KOROZYONA DAYANIKLI ELEKTROSTATİK TOZ BOYA İLE KAPLANMIŞTIR
- ESTETİK GÖRÜNÜME SAHIPTIR
- YEDEK PARÇA VE SERVİS GÜVENCESİ

Dayanıklı

Kolay Montajı

1. İmbisat Girişi
2. İmbisat Çıkışı
3. Haberci
4. Havadanlık

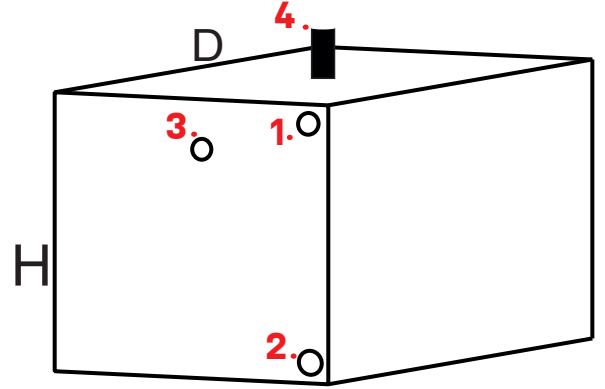

ÜrünKodu	Tank Hacmi (L)	Tank Yüksekliği (H) mm	Tank Genişliği (D) mm	Çalışma Sıcaklığı (°C)	BAĞLANTI				
					Boşalma (ich)	Haberci (ich)	Havadanlık (ich)	Giriş/Çıkış (ich)	Ağırlık (Kg)

KORUMA KABİNİ





Dayanıklı

*Kolay
Montaj*

ÜrünKodu					

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50

Tesisat Kelepçeleri





Teknik Özellikler

- Güvenliğiniz düşünülerek dizayn edilen, eğimlerdeki yüksek dayanım ve kopma yükü değerleri.
- Zaman kazandıran kolay ve hızlı montaj özellikleri.
- Tehlikeli PAH kimyasallarında düşük değerler
- İnsan ve çevreyi korur.
- Kilitleme vidasına takılan plastik pul vidanın kaybolmasını önler.
- Çinko (Cr+3) kaplanmıştır. (min.5-10µm)
- Ses yalıtımı DIN 4109'a uygundur.
- Ses yalıtımı için EPDM lastik kullanılmıştır.
- Profil sıcaklık dayanımı -50°C ile 110°C arasındadır.
- Profil sertlik değeri Shore (A) 50±5

Dayanıklı

Plastik Pul

Kolay Montaj

Ürün Kodu	Ölçü	Trifon	Genişlik*Kalınlık	Bağlantı Vidası	Koli Adeti
AKU-15	1/2"	7*100	20*1.5	M6*18	400
AKU-20	3/4"	7*100	20*1.5	M6*18	350
AKU-25	1"	7*100	20*1.5	M6*25	300
AKU-32	1 1/4"	7*100	20*1.5	M6*25	225
AKU-40	1 1/2"	7*100	20*1.5	M6*25	175
AKU-50	2"	7*100	20*1.5	M6*25	150
AKU-65	2 1/2"	7*100	25*2	M6*25	70
AKU-80	3"	7*100	25*2	M6*25	65
AKU-100	4"	7*100	25*2	M6*25	65
AKU-120	4 1/2"	7*100	25*2	M6*25	50
AKU-125	5"	7*100	25*2	M6*25	50
AKU-150	6"	7*100	25*2	M6*25	40

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50

-15-



Teknik Özellikler

- Güvenliğiniz düşünülerek dizayn edilen, eğitimlerdeki yüksek dayanım ve kopma yükü değerleri.
- Zaman kazandıran kolay ve hızlı montaj özellikleri.
- Tehlikeli PAH kimyasallarında düşük değerler
- İnsan ve çevreyi korur.
- Kilitleme vidasına takılan plastik pul vidanın kaybolmasını önler.
- Çinko (Cr+3) kaplanmıştır. (min.5-10µm)
- Ses yalıtımı DIN 4109'a uygundur.
- Ses yalıtımı için EPDM lastik kullanılmıştır.
- Profil sıcaklık dayanımı -50°C ile 110°C arasındadır.
- Profil sertlik değeri Shore (A) 50±5

Dayanıklı

Plastik Pul

Kolay Montaj

ÜrünKodu	Ölçü	Trifon	Genişlik*Kalınlık	Bağlantı Vidası	Koli Adeti
AKK-15	1/2"	7*70	20*1.5	M6*18	400
AKK-20	3/4"	7*70	20*1.5	M6*18	350
AKK-25	1"	7*70	20*1.5	M6*25	300
AKK-32	1 1/4"	7*70	20*1.5	M6*25	225
AKK-40	1 1/2"	7*70	20*1.5	M6*25	175
AKK-50	2"	7*70	20*1.5	M6*25	150
AKK-65	2 1/2"	7*70	25*2	M6*25	70
AKK-80	3"	7*70	25*2	M6*25	65
AKK-100	4"	7*70	25*2	M6*25	65
AKK-120	4 1/2"	7*70	25*2	M6*25	50
AKK-125	5"	7*70	25*2	M6*25	50
AKK-150	6"	7*70	25*2	M6*25	40

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50

-16-



Teknik Özellikler

- Güvenliğiniz düşünülerek dizayn edilen, eğimlerdeki yüksek dayanım ve kopma yükü değerleri.
- Zaman kazandıran kolay ve hızlı montaj özellikleri.
- Tehlikeli PAH kimyasallarında düşük değerler
- İnsan ve çevreyi korur.
- Kilitleme vidasına takılan plastik pul vidanın kaybolmasını önler.
- Çinko (Cr+3) kaplanmıştır. (min.5-10µm)
- Ses yalıtımı DIN 4109'a uygundur.
- Ses yalıtımı için EPDM lastik kullanılmıştır.
- Profil sıcaklık dayanımı -50°C ile 110°C arasındadır.
- Profil sertlik değeri Shore (A) 50±5

Dayanıklı

Plastik Pul

Kolay Montaj

Ürün Kodu	Ölçü	Somun	Genişlik*Kalınlık	Bağlantı Vidası	Koli Adeti
AKS-15	1/2"	M8	20*1.5	M6*18	400
AKS-20	3/4"	M8	20*1.5	M6*18	350
AKS-25	1"	M8	20*1.5	M6*25	300
AKS-32	1 1/4"	M8	20*1.5	M6*25	225
AKS-40	1 1/2"	M8	20*1.5	M6*25	175
AKS-50	2"	M10	20*1.5	M6*25	150
AKS-65	2 1/2"	M10	25*2	M6*25	70
AKS-80	3"	M10	25*2	M6*25	65
AKS-100	4"	M12	25*2	M6*25	65
AKS-120	4 1/2"	M12	25*2	M6*25	50
AKS-125	5"	M12	25*2	M6*25	50
AKS-150	6"	M12	25*2	M6*25	40

*Ölçüler de değişiklik yapma hakkımız saklıdır.



850 840 49 50

-17-



FABRİKA

Çökek Köyü, Organize Sanayi Bölgesi
Ürgüp/NEVŞEHİR

0 (850) 840 49 50

www.urgupmertas.com

info@urgupmertas.com

%100
MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

2 YIL
GARANTİ